


移相器

特許取得済

周波数帯
0.69-0.96GHz

寸法
250 x 170 x 10 (mm)

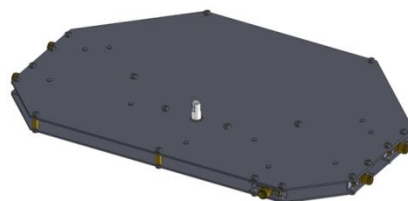

周波数帯
1.4-2.7GHz

寸法
180 x 130 x 10 (mm)



仕様(電気的性能)	
使用周波数帯域 (MHz)	690-960
反射減衰量 (dB)	< -20
挿入損失 (dB)	< 0.2
出力端子数	4
振幅比 (dB)	等振幅
可変位相量(中心周波数) (deg)	出力端子1,4 ±90 出力端子2,3 ±30
3次IM (dBc)	≤ -150 (2 × 43 dBm carrier)
インピーダンス (Ω)	50
耐電力 (W)	200
接地	DC Ground
仕様(機械的性能)	
コネクタ	SMA Female
寸法 (H × W × D) (mm)	250 × 170 × 10
使用温度 (°C)	-10 - +50

仕様(電気的性能)	
使用周波数帯域 (MHz)	1400-2700
反射減衰量 (dB)	< -20
挿入損失 (dB)	< 0.2
出力端子数	4
振幅比 (dB)	等振幅
可変位相量(中心周波数) (deg)	出力端子1,4 ±105 出力端子2,3 ±35
3次IM (dBc)	≤ -150 (2 × 43 dBm carrier)
インピーダンス (Ω)	50
耐電力 (W)	200
接地	DC Ground
仕様(機械的性能)	
コネクタ	SMA Female
寸法 (H × W × D) (mm)	180 × 130 × 10
使用温度 (°C)	-10 - +50

出力端子数6端子他、ご要望に応じ仕様変更対応可能です。