3.5/3.7/4.5GHz帯オムニアンテナ

3.5/3.7/4.5GHz帯オムニアンテナ　仕様		
項目	タイプA：NTOD1-50-3400-5000-3	タイプB：NTOD1-20-3400-5000-6
周波数帯域	3.4~5.0GHz	3.4~5.0GHz
偏波面	V/H	V/H
利得	約3dBi	約6dBi
水平面内指向性	無指向性	無指向性
垂直面内指向性	約50°	約20°
VSWR	2.0以下	2.0以下
アイソレーション	10dB以上	10dB以上
入力インピーダンス	50Ω（公称値）	50Ω（公称値）
入出力端子（RF）	2 × SMA-J 相当品	2 × SMA-J 相当品
アンテナ本体寸法	約 Φ50㎜ × 150㎜（突起物、取付部含まず）	約 Φ50㎜ × 250㎜（突起物、取付部含まず）
アンテナ本体質量	約300g	約500g

水平面内指向性(計算値) (例)

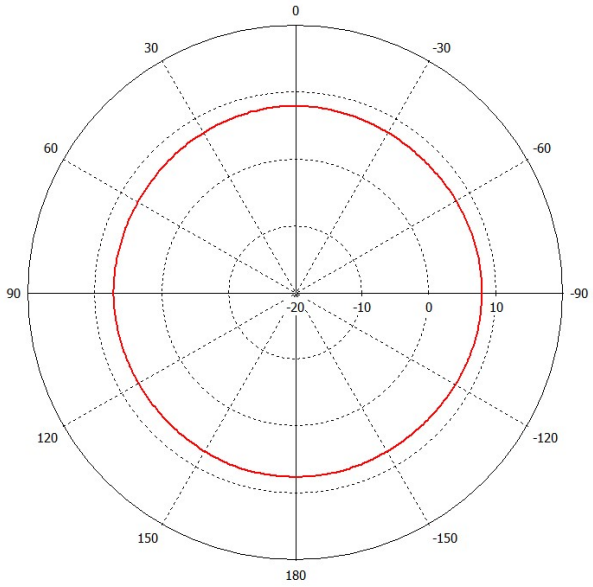
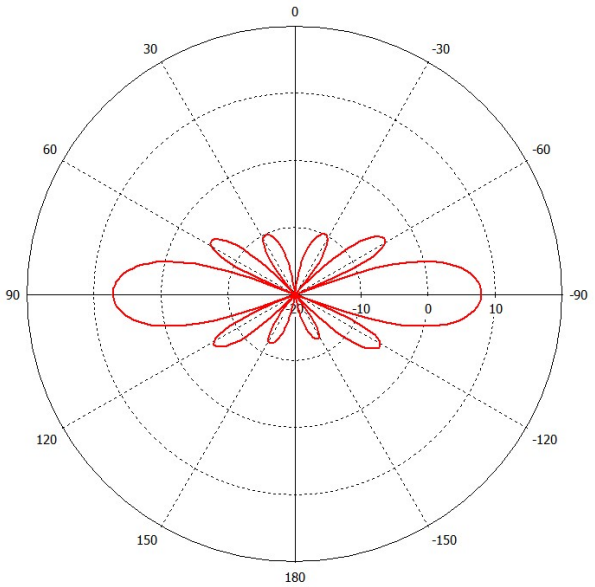
垂直面内指向性(計算値) (例)